



REV.	ECN.NO.	REVISE.NO.	REVISER.	APPD.
版次	ECN. 编号	处数	修订者	核准
V0	DRAWING			

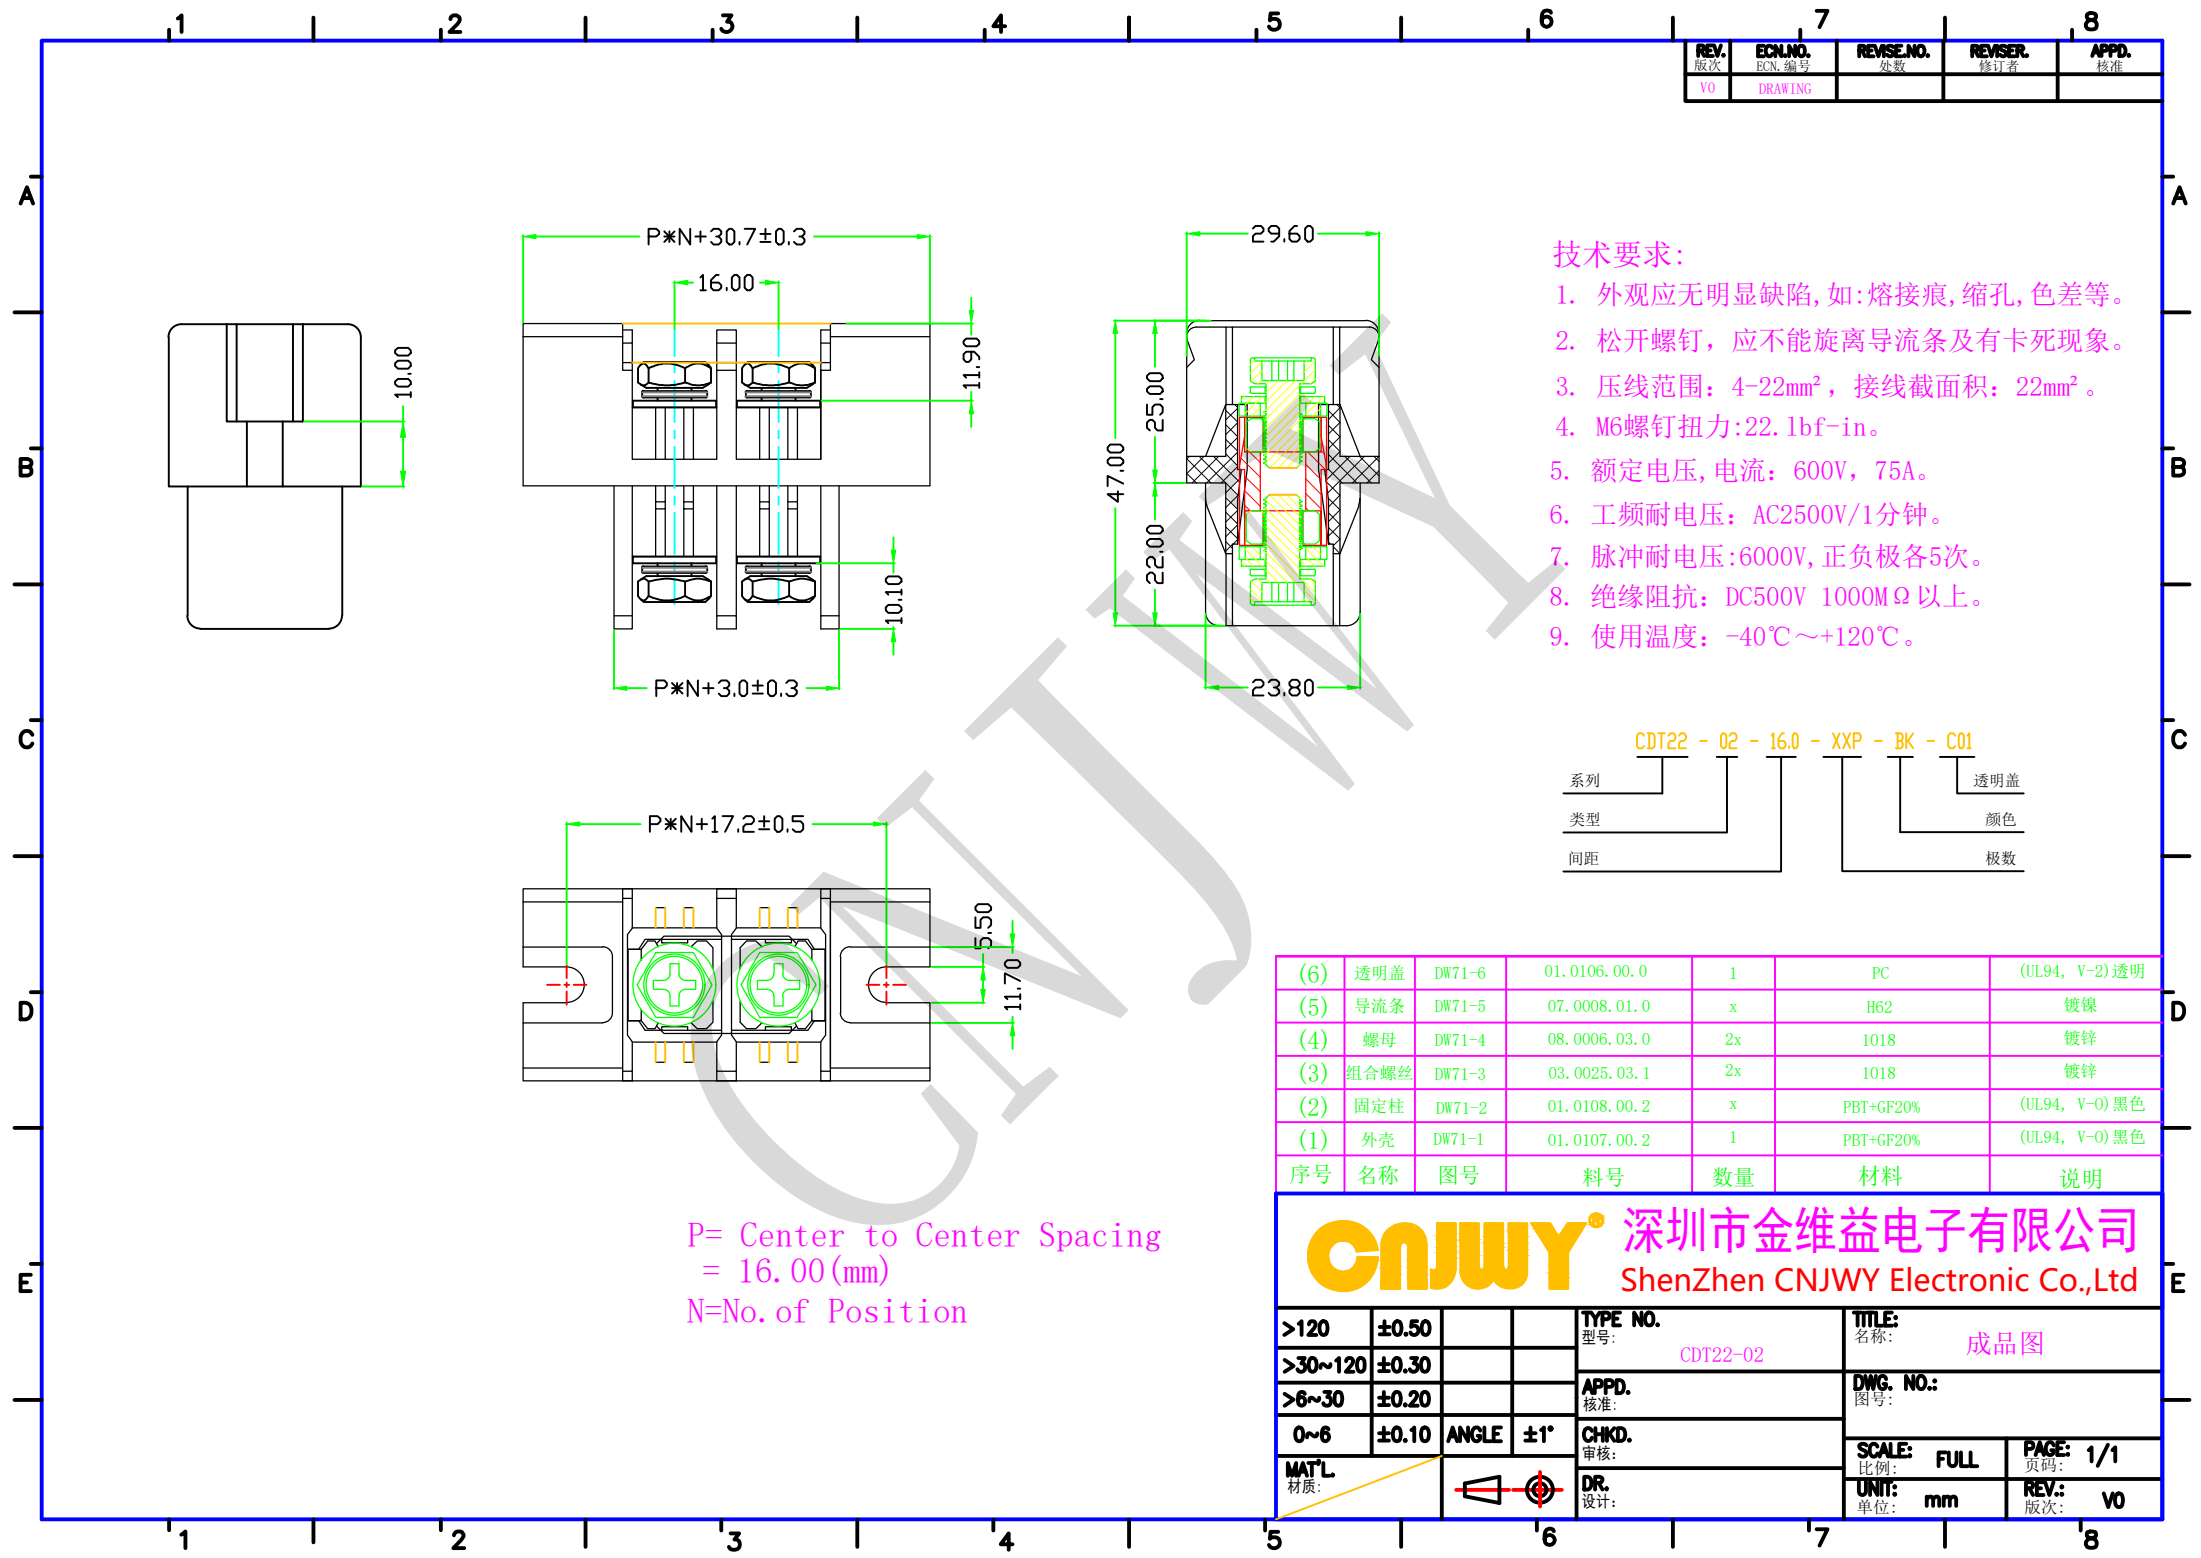

技术要求:

1. 外观应无明显缺陷,如:熔接痕,缩孔,色差等。
2. 松开螺钉,应不能旋离导流条及有卡死现象。
3. 压线范围: 4-22mm², 接线截面积: 22mm²。
4. M6螺钉扭力:22.lbf-in。
5. 额定电压,电流: 600V, 75A。
6. 工频耐电压: AC2500V/1分钟。
7. 脉冲耐电压:6000V, 正负极各5次。
8. 绝缘阻抗: DC500V 1000M Ω 以上。
9. 使用温度: -40℃~+120℃。

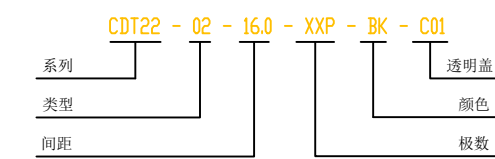

(6)	透明盖	DW71-6	01.0106.00.0	1	PC	(UL94, V-2) 透明
(5)	导流条	DW71-5	07.0008.01.0	x	H62	镀镍
(4)	螺母	DW71-4	08.0006.03.0	2x	1018	镀锌
(3)	组合螺丝	DW71-3	03.0025.03.1	2x	1018	镀锌
(2)	固定柱	DW71-2	01.0108.00.2	x	PBT+GF20%	(UL94, V-0) 黑色
(1)	外壳	DW71-1	01.0107.00.2	1	PBT+GF20%	(UL94, V-0) 黑色
序号	名称	图号	料号	数量	材料	说明

CNJWY[®]
ShenZhen CNJWY Electronic Co.,Ltd

深圳市金维益电子有限公司
ShenZhen CNJWY Electronic Co.,Ltd

>120	±0.50			TYPE NO. 型号:	TITLE: 名称:
>30~120	±0.30			CDT22-02	成品图
>6~30	±0.20			APPD. 核准:	DWG. NO.: 图号:
0~6	±0.10	ANGLE	±1°	CHKD. 审核:	SCALE: FULL 比例:
MAT'L 材质:				DR. 设计:	PAGE: 1/1 页码:
					UNIT: mm 单位:
					REV: V0 版次: