


P = 11.00mm  
N = No.of positions

技术要求:

- 外观应无明显缺陷,如:熔接痕,缩孔,色差等。
- 压线范围: 14-10AWG,接线容量2.5-4 mm<sup>2</sup>。
- 螺钉扭矩: 10.6 lbf.in
- 额定电压,电流: 600V, 30A。
- 工频耐电压: AC2500V/1分钟。
- 脉冲耐电压:4000V,正负极各5次。
- 绝缘阻抗: DC500V 1000MΩ 以上。
- 使用温度: -40℃~+120℃。
- 有效位数:2-16位
- 标注尺寸为重点检验尺寸。

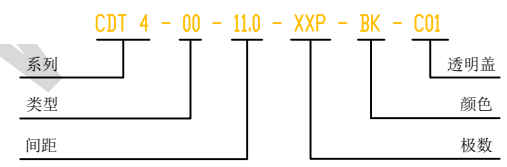

序号	名称	零部件料号	数量	材质	表面处理
(4)	透明盖	01.0056.00.0	1	PC (UL94-V2)	透明
(3)	组合螺丝	03.0023.01.1	X	steel	镀镍
(2)	导流条	07.0001.01.0	X	H62	镀镍
(1)	外壳	01.0055.00.2	1	PBT+15%GF (UL94-V0)	黑色

**CNJWY** 深圳市金维益电子有限公司  
ShenZhen CNJWY Electronics Co.,Ltd

>120	±0.50	ANGLE	±1°	TYPE NO. 型号: CDT4	TITLE 名称:
>30~120	±0.30			APPD. 核准:	DWG. NO. 图号:
>6~30	±0.20			CHKD. 审核:	SCALE: FULL 比例:
0~6	±0.10			DR. 设计:	PAGE: 1/1 页码:
MAT'L 材质:				W.T. 重量	UNIT: 单位: mm[inch]
					REV: 版次: